



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Viață până la defectare 10% (nom.)	12000 h
Viață până la defectare 50% (nom.)	15000 h
Viață până la defectare 50% preîncălzire (nom.)	20000 h
SSF 2000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 4000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 6000h nominal, ciclu 3h	99 %
SSF 8000h nominal, ciclu 3h	99 %
LSF 12000h nominal, ciclu 3h	89 %
LSF 16000h nominal, ciclu 3h	33 %
LSF 20000h nominal, ciclu 3h	2 %
Light Technical	
Cod culoare	865 [ CCT de 6500 K ]
Flux luminos (nom.)	3250 lm
Flux luminos (nominal) (nom.)	3250 lm
Denumirea culorii	Rece natural
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	84 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	85

LLMF 2000h Rated, horiz.	96 %
LLMF 4000h nominal, oriz.	95 %
LLMF 6000h nominal, oriz.	94 %
LLMF 8000h nominal, oriz.	93 %
LLMF 12000h nominal, oriz.	92 %
LLMF 16000h nominal, oriz.	91 %
LLMF 20000h nominal, oriz.	90 %
Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	36.0 W
Curent lampă (nom.)	0,440 A
Temperature	
Temperatură de proiectare (nom.)	25 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2,0 mg


# MASTER TL-D Super 80

Consum de energie kWh/1000 h	42 kWh
<b>Product Data</b>	
Cod complet produs	871150063207440
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25
EAN/UPC - Produs	8711500632074
Cod de comandă	63207440

Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	25
Material nr. (12NC)	927921086544
Greutate netă (bucată)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/65/1B-E-G13

## Warnings and safety


### Cote

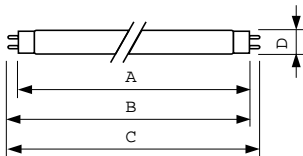


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

### TL-D 36W/865

### Date fotometrice

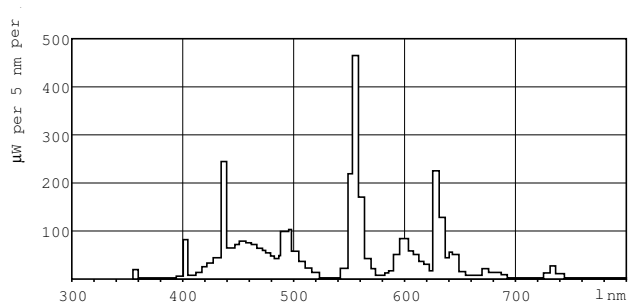

### Culoare lumina /865

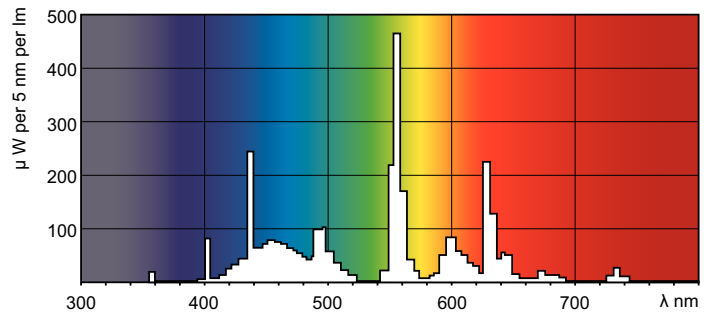

### Culoare lumina /865

# MASTER TL-D Super 80

## Durață de viață



LDLE\_TL-D8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D8\_0001-Lumen maintenance diagram

