




BILIGHT

GCV 150 44 20 B11 TSR

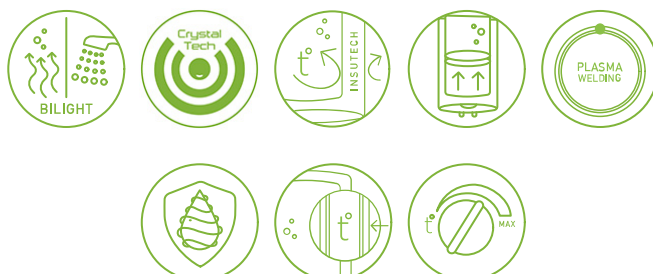

	BiLight 150
Volum net	143 L
Putere nominală	2000 W
Clasă energetică	D
Diametru	440 mm
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60 \square)	3:44 h:min
Consum anual de electricitate AEC	4540 kWh
înălțime	1.315 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Profil de golire	XL
V40	232 L
T _{out of the box}	65 °C



MAX40

241 L