

Profile metalice CD60 NIDA Metal

Fișă tehnică

Descriere:

NIDA Metal CD 60 este un profil metalic din tablă zincată cu grosime de 0.6mm, având în secțiune forma literei "C", fabricate prin prelucrare la rece pe mașini de profilat cu tren de role.

Caracteristici:

Standard de referință	DIN 18182-1:2007	
Material	bandă OL DX51D+Z conform SR EN 10346/2009	
Clasa de reacție la foc	A1	
Lungime*	3000 mm ±3 4000 mm ±4	
Lățime	60 mm ±0,2	
Înălțime	laterală 1	27 mm ±0,2
	laterală 2	27 mm ±0,2
Grosime nominală	0,6 mm ±0,06	
Grad zincare	minim 100 g/m ² pe ambele fețe grosime strat Zn = minim 7,1μm	
Masa netă	0,58 kg/ml	
Rezistență	180 N/mm ²	
Testare	conform SR EN 14105:2005-5	
Conținut de substanțe periculoase	Fără: conform reglementărilor EU	
Etichetare/marcare	imprimare "NIDA Metal CD60" lungime, grosime, data, lot	
Ambalare	12 buc/pachet 240 buc/palet	
Standard european	SR EN 14195:2006	
Cod SAP	lungime 3000 mm	4042704
	lungime 4000 mm	4042706

*La cerere se pot produce dimensiuni personalizate, până la 6000 mm.

Domenii de utilizare:

Profilele **NIDA Metal CD 60** se utilizează pentru:

- ▶ Montarea structurii metalice orizontale pentru plafoane NIDA, sau verticale pentru plăcări NIDA, prin asamblare în profilele de ghidaj, în vederea fixării plăcilor din gips-carton.

Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.
 Link direct: [Profile metalice CD60 NIDA Metal](#)



Rezistență la coroziune





Performanță tehnică



Durabilitate



Produs
reciclabil

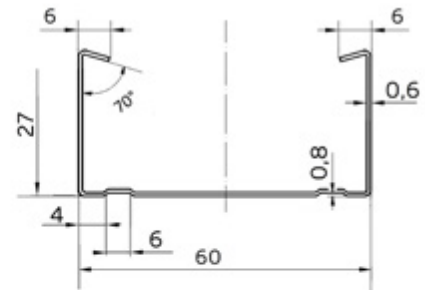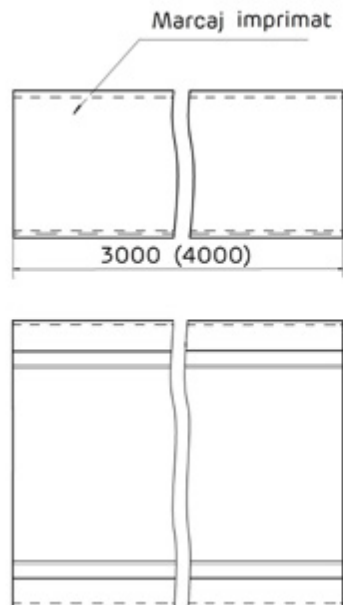

Specificații tehnice:

- ▶ Protecția anticorozivă realizată prin zincare asigură menținerea proprietăților în timp
- ▶ Suprafețele profilelor pot fi striate, profilate sau prevăzute cu borduri proeminente; pe marginile lungi ale profilelor sunt permise prin convenire răsfrângerii.

Recomandări depozitare și transportul:

- ▶ Depozitarea produselor se face în spații acoperite, ferite de intemperii și fără umiditate excesivă
- ▶ La manipulare și transport se va ține

Certificare:

- ▶ Produsul îndeplinește cerințele standardului SR EN 14195 privind "Profile metalice pentru construcții suport pentru sistemele cu plăci din gips-carton: Noțiuni, cerințe, metode de testare"
- ▶ Produsul este în conformitate cu:
 - HG nr. 1022/ 2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului
 - HG nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, prevederile referitoare la conformitate, specificațiile și documentele tehnice directe.

cont de faptul că impactul cu corpuri dure poate produce deformări locale.

Măsurile de protecție:

- ▶ Produsul nu este clasificat în categoria celor cu grad de pericolozitate, nu prezintă riscuri, nu este dăunător și nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea utilizatorilor dacă este folosit în condiții normale, în conformitate cu destinația pentru care au fost produse
- ▶ La montaj se va avea în vedere că muchiile pot provoca tăieturi și se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.